


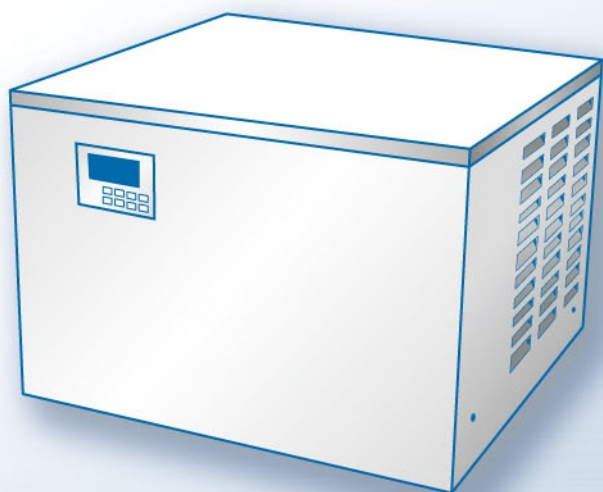

Elevator Air Conditioning System

ECOLUX

Compact Type TLP Series



東樂 · 電梯專用 · 冷氣系統 · 壹體式系列

簡介

ECOLUX 東樂牌電梯專用冷氣系統是採用先進技術研發的科技產品，專為配合任何型號電梯使用。

壹體式 TLP 系列集制冷運風及冷凝水處理於壹體之匠心設計，是電梯冷氣技術的突破，藉著簡易裝拆程序，可減少安裝及維修時間，亦減少於電梯頂佔用之整體空間。

TLP 系列同時備有 2.5kw、3.2kw 及 5.3kw 之冷暖及環保型號，設合不同形式和環境要求。

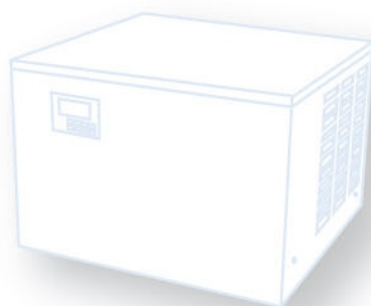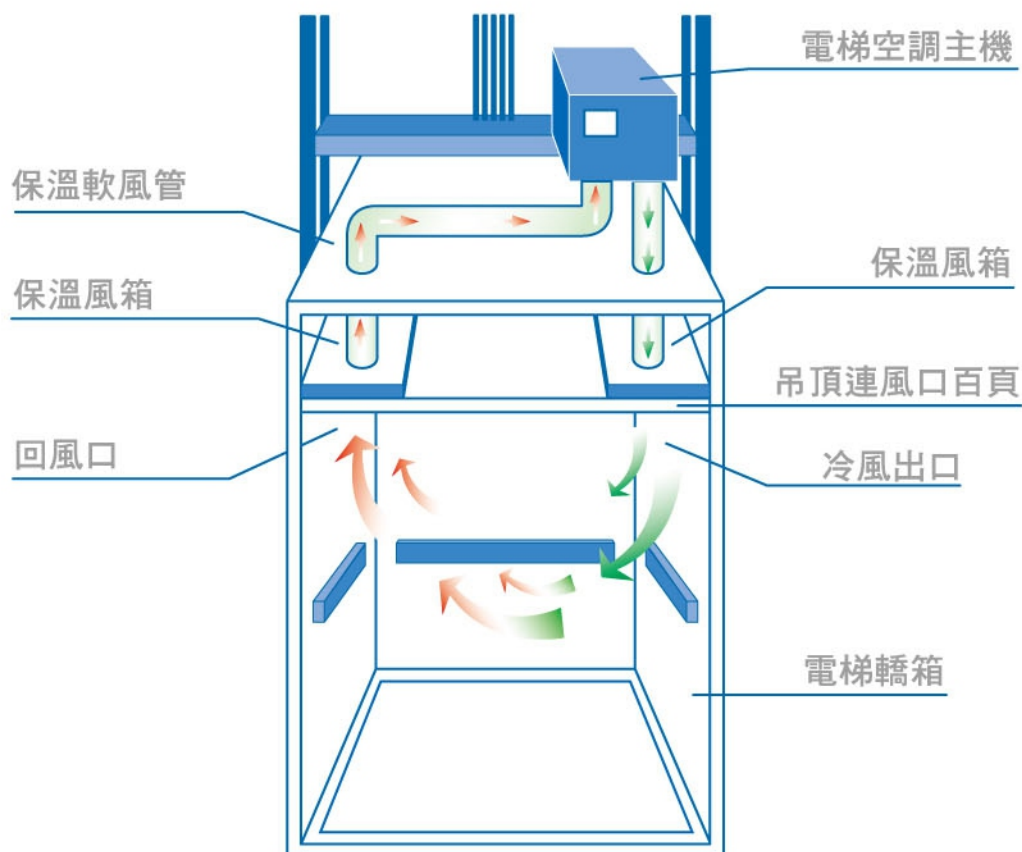

Elevator Air Conditioning System

ECOLUX

Compact Type TLP Series

產品特點

■ 無滴水設計

獨立式冷氣系統採用內熱原理將冷凝水完全揮發，無須因去水問題而額外安裝排水裝置，節省安裝費用。

■ 簡易裝拆

無任何外置雪種銅管，可輕易拆裝機身，令安裝及維修更快捷方便。

■ 節能安全

制冷效能值高，備完善保護裝置，操作簡單安全。

■ 低噪音運行

配合高品質日本旋轉式壓縮機系統及低噪音運風扇，產生超靜效果。

■ 防菌設計

選用防霉隔塵網，清除異味使空氣更清新。

■ 特殊型號

備有環保雪種，110V 及 60Hz 型號供選擇。



系統安裝及維護

維護要求

- 定期清洗冷氣機隔塵網。
- 定期由專人檢查機組運行狀況，如雪種壓力、運轉電流等。
- 每年最少一次用葯水清洗機組及作年度檢查。
- 遇有不正常運行情況，應立刻關機並檢查系統。

安裝要求

- 以支架固定機組於電梯頂適當位置。
- 冷氣經由保溫軟喉傳送。
- 須提供單相 220V / 20A / 50Hz 獨立電源。
- 遙控接收器安裝於電梯機廂內。
- 確保冷氣出風口無受任何室內裝飾所遮擋。



技術參數

型號		TLP-25 / TLP-25E*	TLP-32 / TLP-32E*	TLP-25-H	TLP-32-H	TLP-53E*
系列		壹體式，無滴水設計				
制冷量 [#]	kw	2.5	3.2	2.5	3.2	5.3
	Btu/h	9,000	12,000	9,000	12,000	19,000
制熱量	kw	/	/	2,200	2,200	/
風量	CMH	430	530	430	530	800
輸入功率	kw	1.0	1.2	1.0	1.2	2.0
運轉電流	A	4.8	5.8	4.8	5.8	7.7
電源		1P-220V-50Hz / 1P-110V-60Hz*				
噪音	db(A)	< 48	< 50	< 48	< 50	< 57
冷媒		R-22 / R-410A*				
尺寸 (闊x深x高)	mm	W460 x D620 x H440	W580 x D640 x H520	W460 x D620 x H440	W580 x D640 x H520	W670 x D680 x H530
重量	kg	50	59	50	59	68
保護裝置		過熱，電流過載，延遲啟動及水位保護				
控制		無線遙控，時間程控				
選項		防霉隔塵網，特制出風箱，特殊控制裝置，加強風扇				

規格更改恕不另行通知

[#]室內 27°C乾球，19°C濕球，室外 35°C乾球，24°C濕球

*選項

Website: <http://www.apex-eng.com><http://www.elevatorairconditioner.com>E-mail: enquiry@apex-eng.com

Enquiry: 852 - 9094 1357 (Hong Kong) 138 2370 0375(大陸)